



BABYDEPAL




C/ Zurrupitieta, n° 20  
Parque Industrial Jüdziz  
01015 Vitoria-Gasteiz (SPAIN)

Tfno.: 945 290 402  
e-mail: [direma@direma.es](mailto:direma@direma.es)  
<http://www.direma.es>


operator time to carry out other control tasks.  
This system can achieve a 6000 bph output speed.

Proyectado para facilitar el depaletizado manual, el depaletizador semiautomático Babydepal con pocas y simples operaciones permite el traslado a la línea de embotellado de un piso entero de botellas en menos de un minuto, eliminando el esfuerzo físico y dejando tiempo al operario para desenvolver otras tareas de control.  
La producción que se obtiene con este sistema es más de 6.000 b/h.



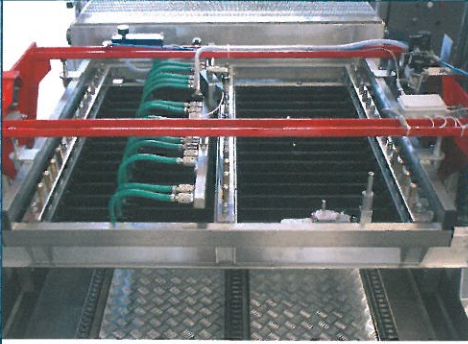





**Testa di presa**  
Pick-up head  
Cabezal de toma

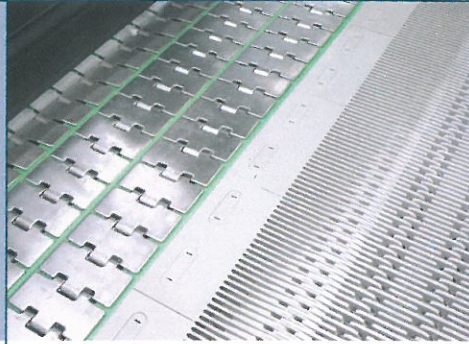

**Convogliatore**  
Conveyor  
Transportador a 3 vias



**Tubi di presa**  
Pick-up rubbers  
Colchones de toma

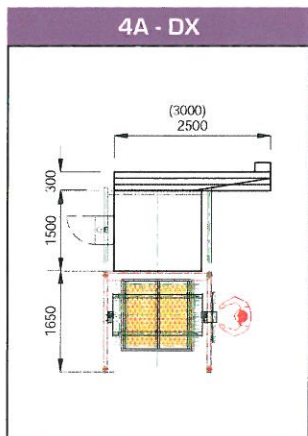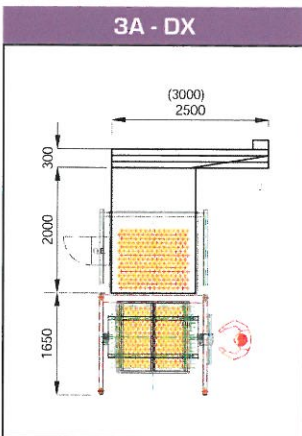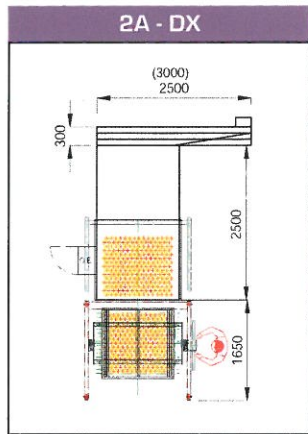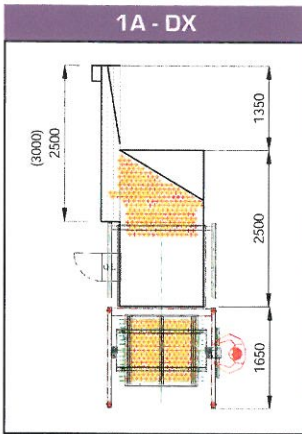

Versione SX con operatore a sinistra.  
Version SX with operator on the left side.  
Versión SX con el operador a la izquierda.

**LA MACCHINA È COMPOSTA DA:**

- Telaio in acciaio INOX a doppia colonna con traslazione verticale della testa di presa motorizzata.
- Traslazione orizzontale su guide a rotaia con finecorsa ammortizzati.
- Testa di presa intercambiabile con gomme pneumatiche regolabili a seconda dei diversi formati bottiglia.
- Cambio rapido del formato tramite appositi distanziatori.
- Versioni speciali per bottiglie coniche e pallet con dimensioni mm 1400 x 1090 e mm 1170 x 1170.
- Possibilità di posizionare la paletta con ingresso laterale.

**THE MACHINE IS COMPOSED OF:**

- Double column frame made in stainless steel, with vertical movement of the motorized pick-up head.
- Horizontal movement on fixed rail with dampened limit stop.
- Interchangeable pick up head with pneumatic rubbers adjustable according to the different bottle formats.
- Quick format changeover through spacers.
- Special versions for conic bottles and pallets with dimensions of 1400x1090 mm and 1170x1170 mm.
- It is possible to load the pallet on side.

**MÁQUINA COMPUESTA POR:**

- Telar en acero INOX de doble columna con movimiento vertical del cabezal de toma motorizado.
- Traslado horizontal sobre guías a rodadas con fines de carrera amortiguados.
- Cabezal de toma intercambiabile con colchones neumáticos regulables según los diversos formatos de botellas.
- Cambio rápido del formato mediante guías distanciadoras.
- Versión especial para botellas cilindrocónicas y pallets con dimensiones 1400x1090 mm. y 1170x1170 mm.
- Posibilidad de colocar el pallet con entrada lateral.

pianale mm table mm mesa mm	produzione output producción	potenza installata installed power potencia instalada	consumo aria a 6 atm 6 atm. air consumption consumo de aire a 6 atm	peso weight peso	dimensioni mm dimensions mm dimensiones mm
1500	3000 bph	2 kW	280 NI/l'	800 kg	3000 x 1700 x 2900 H
2000	6000 bph	2 kW	280 NI/l'	800 kg	3500 x 1700 x 2900 H
2500	6000 bph	2 kW	280 NI/l'	800 kg	4000 x 1700 x 2900 H